Panasonic

温水洗浄便座
総合カタログ

2021

ビューティ・トワレ



「いつでもキレイ」という、快適さ。



全モデルに搭載！
汚れに強いステンレスノズル。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

心地よく美しいトイレ空間で、暮らしをもっ

「いつでもキレイに使いたい」「家族みんなに気持ちよく使ってほしい」

「おしゃれな空間にしたい」そんなトイレ空間へのこだわりに、

パナソニックの温水洗浄便座『ビューティ・トワレ』。

清潔で快適に使える多彩な機能と省エネ設計、


そして空間と調和するデザインが、毎日の暮らしを もっと新しく豊かにします。



ほとんどの便器に取り付けOK!

他社の便器にも	古いタイプの便器にも

＊取り付け可能なトイレについて、詳しくは19ページをご覧ください。



※「ナノイー X」は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビ、においを除去するものではありません。●効果：便座、便器内に付着した菌の抑制（手動運転の場合のみ）●試験機関：（一財）日本食品分析センター●試験方法：約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出●除菌方法：「ナノイー」を放出●対象部分：便座、便器内●試験結果：連続約60分行うと99%

と、新しく。



DL-RQTK50

快適なトイレ空間を実現する パナソニックのこだわり。

泡のチカラで汚れからトイレを徹底的に守る。

泡コート P3

「ナノイー X」で菌やニオイを抑制。※

ナノイーX nanoe nanoeX 4.8兆 P5

使うすべてのひとのために。やさしい自動機能。

便ふた自動開閉 P7

全機種に搭載した汚れに強いステンレスノズル。

ステンレスノズル P9

快適機能 ―― P.8
かんたんお手入れ ―― P.10
省エネ設計 ―― P.11

瞬間式 ―― P.13
貯湯式 ―― P.15
W瞬間式・泡コートタイプ ―― P.16

仕様一覧 ―― P.17
別売品・別売部品/取り付け ―― P.19
機能一覧 ―― P.21
ハンディトワレ ―― P.21

※以上抑制●試験成績書発行年月日:2018年4月11日●試験成績書発行番号:第18025412001-0101号●上記試験は1種類の菌のみで実施●実使用空間での実証結果ではありません。

トイレ（便器）掃除が月1回※1に! キレイがつ

トイレの汚れは便器、使用状況、環境により異なります。



泡コート　清潔　パナソニックだけ!　DL-AWM600　DL-AWM400


■ 旋回して泡を噴出

360°泡ビーム

新・泡コートノズルの採用により、
さらに広範囲にわたって便器面に
泡を噴出できるようになりました。

泡コートの
スゴさを
動画で紹介



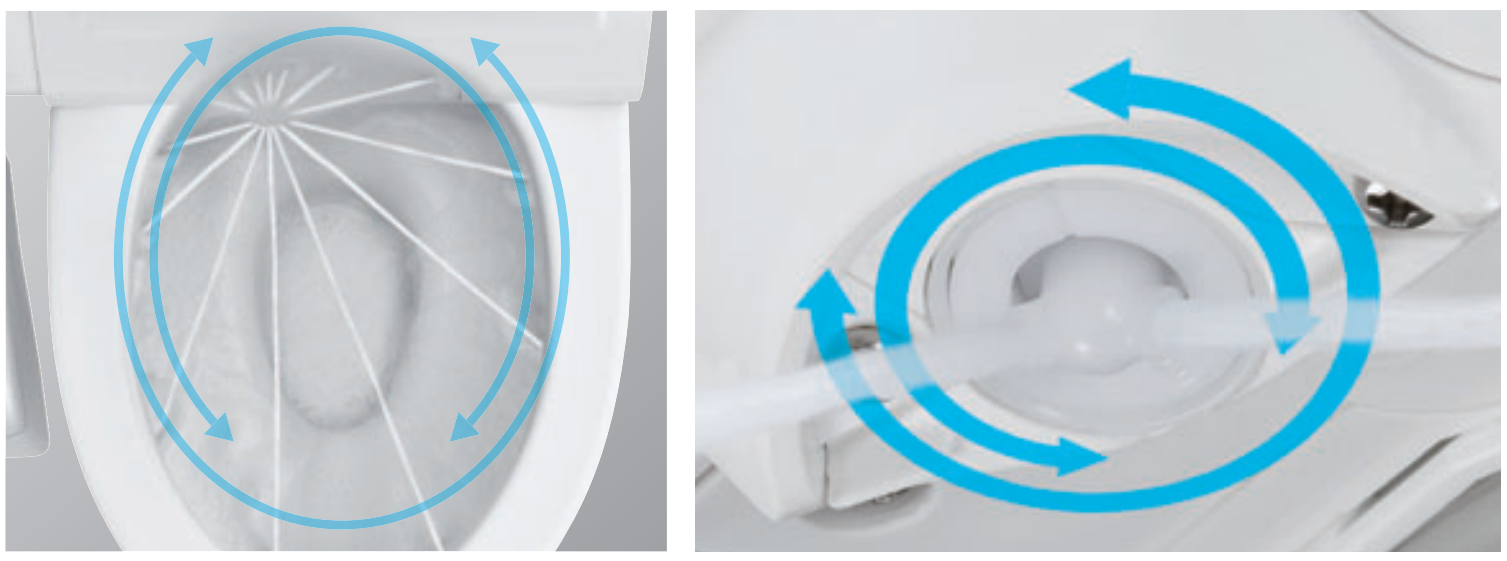

2方向泡噴射ノズル（噴出口は対称方向に2つ）

便器面を泡でコーティングすることでトイレの3大汚れから守ります。

こびりつき汚れ	輪じみ汚れ	飛びハネ汚れ

※1便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました（n=33）。掃除を1か月間相当しなかった場合の便器を見て掃除しないと回答した人数が泡コート有りの場合31人（94%）であったのに対し、泡コート無しの場合2人（6%）でした。◎写真は泡コート吹き出し時のイメージです。◎使用状況により泡立ちは異なります。※2 時間の変更ができます。※3 洗剤タンク容量：280 mL補充時。使用状況に


づくパナソニック独自の泡のチカラ。

■こびりつき汚れから守る

便器面コート

便器の内面を泡の膜で覆い、汚れをつきにくくします。

泡の膜で便器の表面をしっかりコーティング。 ▶ コーティング面に汚れが付着。 ▶ トイレの水を流すときに汚れが落ちやすくなる。



◎当社調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度により異なります。使用状況により泡立ちは異なります。◎模擬汚れを付着させて比較したものです。◎写真はイメージです。



泡なし　泡あり

■輪じみ汚れから守る

水面コート

泡を維持して、水位線部に輪じみをつきにくくします。

◎当社調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度により異なります。(自動〈一定時間毎〉運転時)◎自動〈一定時間毎〉運転:自動で定期的(非使用3時間毎※2)に泡コート。◎汚れはイメージです。



泡なし　泡あり


■飛びハネ汚れから守る

ハネ抑制

便器の水面を覆った泡で小水を受け止め、飛びハネを抑制します。

＊男性立ち小用を想定した機能です。

◎当社調べ。効果は使用する便器、使用条件により異なります。使用状況により泡立ちは異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。◎汚れは擬似的に男性立ち小用を想定し、蛍光塗料を混ぜた水で、当社基準により飛びハネ具合を比較。白く光っている所が飛びハネた跡。

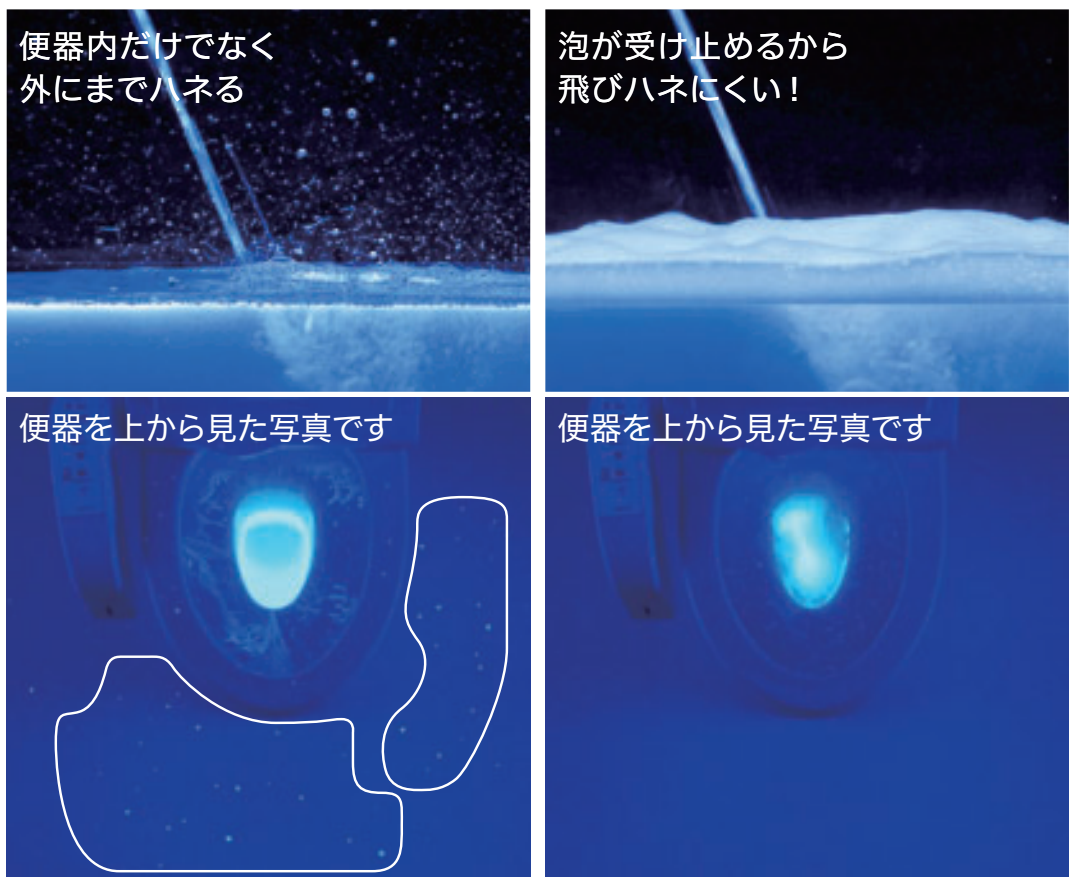

泡なし　泡あり

泡の素は台所用洗剤



本体の袖部にある洗剤タンクに、市販の台所用合成洗剤(中性)を入れるだけ。洗剤タンクは取り出してかんたんに補充できます。

◎台所用合成洗剤(中性)は別売です。
◎洗剤補充後は、必ず供給操作を行ってください。



1回の補充で約900回※3の泡コート!

ハイ・パーツショップ＊2でもご購入いただけます。

＊1 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。＊2 ハイ・パーツショップとは、住宅設備の消耗品をかんたんにご注文いただける、パナソニックが運営する宅配ネットショップです。

泡洗浄用補充液「アラウーノフォーム」(別売品)もご使用できます。



アラウーノフォーム(無香)
CH399
オープン価格＊1



アラウーノフォームフローラル(香り付き)
CH394
オープン価格＊1

泡噴出口洗浄　噴出口はスイッチひとつで洗浄可能。

洗剤について

[使用できる洗剤]

●市販の台所用合成洗剤(中性)

ただし、下記のような洗剤はおすすめできません。合成洗剤でないもの(せっけん、天然由来)や、界面活性剤成分が少ないものは、泡立ちが悪く、十分な効果が得られないことがあります。●泡洗浄用補充液「アラウーノフォーム」(別売)

[使用できない洗剤]

●酸性・アルカリ性・塩素系洗剤●オレンジオイルを含む洗剤 ※柑橘系洗剤でもオレンジオイルを含まないものは使用できます。●ジェルタイプの洗剤●台所用合成洗剤以外のもの〈トイレ用洗剤、お風呂用洗剤、食洗機用洗剤、アルコール(消毒液、除菌液)、ハンドソープ、ボディソープ、シャンプー〉※理由:洗剤の成分によっては動作不良や故障の原因になります。

より異なります。4人家族(男性2人・女性2人)大便:4回/日 小便:12回/日(男性立ち小用3回/日含む)、一定時間毎(3時間)運転:3回/日、手動運転:1回/日(自動有)、泡コート量、洗剤投入量は、お買い上げ時の設定で計算しています。◎写真やイラストは全てイメージです。

トイレの除菌[※1]も脱臭[※2]も、「ナノイー X」



※1 「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果：便座、便器内に付着した菌の抑制（手動運転の場合のみ）●試験機関：（一財）日本食品分析センター●試験方法：約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出●除菌方法：「ナノイー」を放出●対象部分：便座、便器内●試験結果：連続約60分行うと99%以上抑制●試験成績書発行年月日：2018年4月11日●試験成績書発行番号：第18025412001-0101号●上記試験は1種類の菌のみで実施●実使用空間での実証結果ではありません。※2 効果：トイレ内の壁などの

で一挙に解決。


ナノイーX　清潔　快適　パナソニックだけ!

DL-RQTK50
DL-AWM600

nanoeX 4.8兆


「ナノイー」から進化した「ナノイー X」を搭載。

「ナノイー」とは、水に包まれた微粒子イオンのこと。ニオイ成分を溶かす水の性質を空気浄化に応用すべく、パナソニックが独自に開発しました。その独自イオンの性質をさらに進化させたのが「ナノイー X」。10倍量※3のOHラジカルを含む微粒子生成で、効果を得られるまでの時間が半減しました。

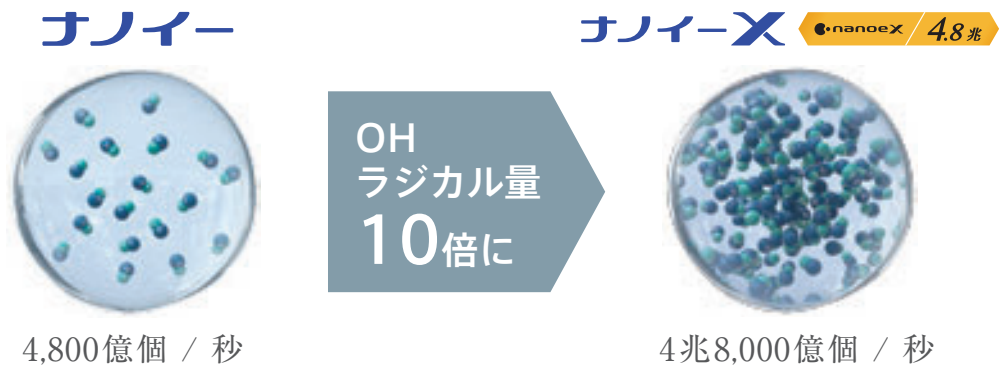


便座・便器内表面の菌を抑制。※1

空気の浄化に威力を発揮する「ナノイー」。その決め手となるOHラジカルを10倍※3生成して効果の得られる時間を大幅に短縮した「ナノイー X」を搭載。便ふた・便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制※1（手動運転時）します。

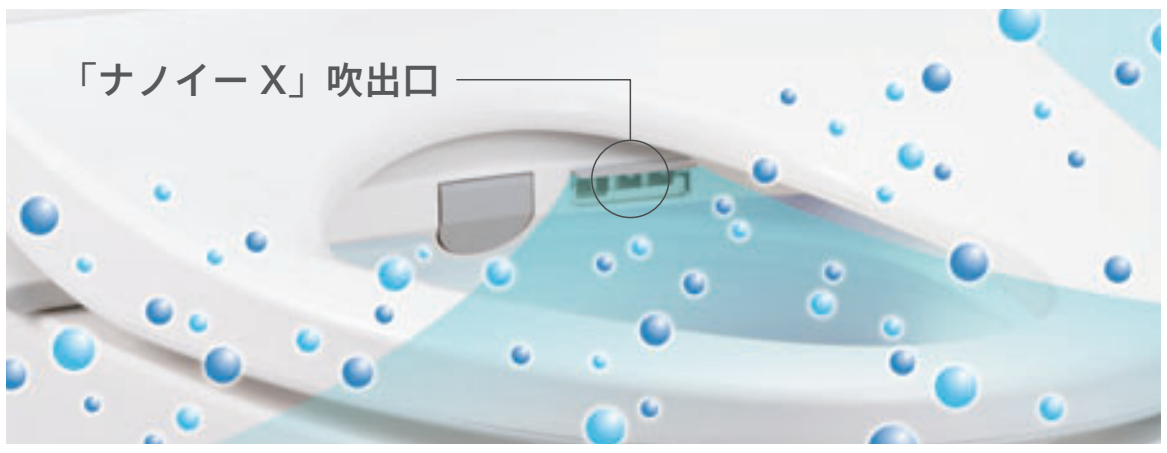

循環イメージ



便座・便器内表面の菌抑制率99%到達時間

ナノイー	約 120 分	
ナノイー X	約 60 分	時間が半減

◎除菌：約17 Lの試験空間での試験による約60分後の効果。実使用空間での実証結果ではありません。
◎便ふたを閉じないと、除菌効果は得られません。
◎便器内の水が溜まっている部分は除菌できません。

トイレ空間の壁などに付着したニオイを軽減。※2

退出後、自動的に「ナノイー X」を放出。スチームより微細な「ナノイー X」が壁に付着したニオイの原因物質に働きかけて、脱臭効果を発揮します。



除去できる物質

壁への付着臭
（ヘキサナール、ヘプタナール、ノナナール）

◎付着臭軽減：0.5坪相当の試験空間での試験による約30分後の効果。実使用空間での実証結果ではありません。

付着臭を軽減●試験機関：パナソニック（株）プロダクト解析センター●試験方法：当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証●消臭方法：「ナノイー」を放出●対象部分：トイレ内の壁など●試験結果：約30分で臭気強度1.1低減●試験成績書発行番号：1V332-171211-K01●実使用空間での実証結果ではありません。※3「ナノイー」：毎秒4,800億個と、「ナノイー X」：毎秒4兆8,000億個との比較。ESR法による測定。（当社調べ）◎写真やイラストは全てイメージです。

便ふた
自動開閉

自動開閉機能でいつでも清潔・快適・省エネ!



便ふた自動開閉

清潔　快適　省エネ

DL-RQTK50　DL-RQTK40
DL-AWM600　DL-AWM400

使うすべてのひとのために。やさしい便ふた自動開閉。

トイレに入ると、パナソニック独自の「ひとセンサー」が人の動きを検知して、便ふたが自動で開きます。
トイレから出ると、便ふたは自動で閉じます。※1また、便ふた・便座はリモコンのボタン操作でも開閉ができます。

■ 便ふた自動開閉なら清潔！

手で触れることなく便ふたが自動で開閉するから、雑菌やウイルスの付着を避けることができて、小さな子供にも安心して使えます。

■ 便ふた自動開閉なら快適！

便ふたを開け閉めするために、腰を曲げたり、かがんだりせずに済みます。
妊婦さんやご年配の方、腰の悪い方などにうれしい機能です。

■ 便ふた自動開閉なら省エネ！

トイレから出るときの「閉め忘れ」がなくなるので、暖房便座の保温性が高まってムダに電気を使わなくて済むから、とっても経済的です。



◎「ひとセンサー」は施工説明書に従った位置に取り付けてください。注：「ひとセンサー」は熱の変化（人の動き）を検知しているので、室温が30℃を超えると作動しにくい場合があります。

※1 トイレから出て約3分後に自動で閉じます。便座が開いているときは、約5分後に便座・便ふたが自動で閉じます。◎写真やイラストは全てイメージです。

ボタンひとつでかんたん快適な使い心地。



自分好みの洗い心地が細かく選べる、45通りおしり洗浄※。

パナソニックだけ!

DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-RQTK20 DL-AWM600 DL-AWM400


※RQTK40/RQTK20/AWM600/AWM400は洗浄の強さが5通りの「25通りおしり洗浄」です。


ピンポイントの洗浄からワイドな洗浄まで、おしり洗浄幅が5通りに切り替え可能。洗浄の強さも9通りから選べて、合計45通りの水流から、自分好みの洗い心地を自在に設定することができます。

5通りの洗浄幅 × 9通りの洗浄の強さ※

↓

45通りのおしり洗浄※

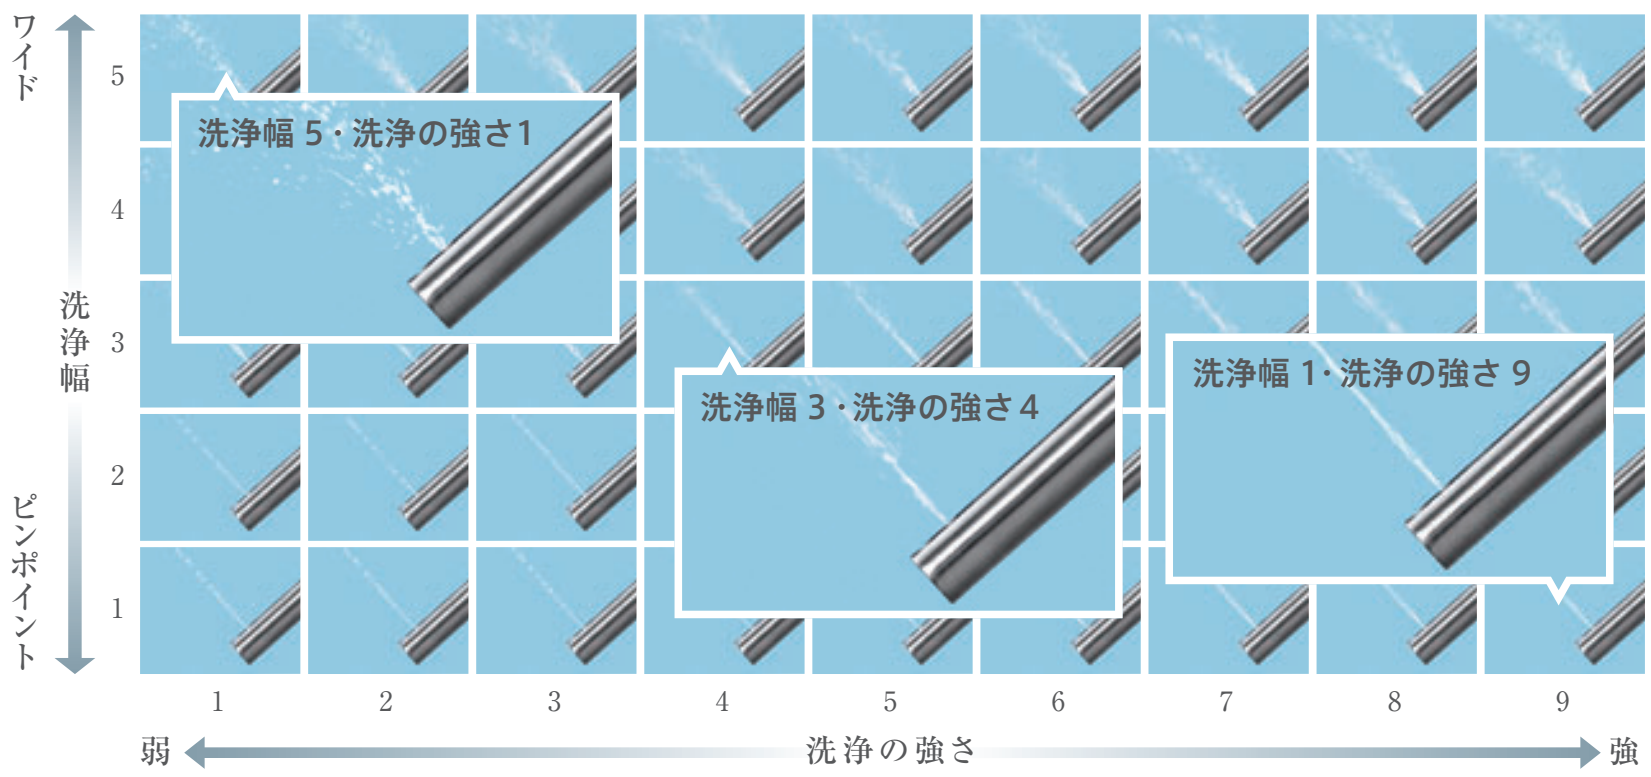





清潔に保ちたい女性にうれしい機能。

◎洗浄幅は変更できません。

おしり洗浄・ビデ洗浄は、次の洗い方も合わせて使えます。




洗浄の強さを強から弱に自動的に繰り返し、おしりを刺激。



ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄。

かんたんワイヤレスリモコン

よく使うボタンは大きく、細かい設定ボタンは隠してデザインをすっきりさせました。



リモコンの天面に、便座・便ふた開閉スイッチを搭載。

登録した洗い方がボタンひとつで呼び出せる「ユーザーボタン」を4つ設置。

お出迎えオート脱臭＆パワー脱臭

DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-RQTK20* DL-AWM600 DL-AWM400

「ひとセンサー」が入室を検知して脱臭を開始。使用前から使用後まで、しっかり脱臭します。さらに、「パワー脱臭」ボタンを押すと風量が10%アップ。強力な脱臭機能で、トイレを快適な空間に保ちます。「パワー脱臭」は便座に座らなくても運転可能です。

*RQTK20は着座センサーで検知し、脱臭を開始する「オート脱臭」です。



◎強臭便のときは、十分に脱臭できないことがあります。

除去できる物質

排便・排尿臭（硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア）

ジャストセンターステンレスノズル

便座の中心からノズルが出て、おしりの中心をシャワー。身体の大きさにかかわらず、すっきりキレイに洗えます。

3段階の温風乾燥（AWM600のみ）

温風は好みにあわせて3段階の温度調節が可能。洗浄後のおしりをカラッとサラサラにします。

◎ペーパーで軽く水滴を拭き取ると早く乾きます。

洗浄位置調節（RQTK・AWMシリーズのみ）

シャワーのあたる位置をお好みで、前後に5段階に調節できます。

ステンレスノズルでいつもキレイに、気持ちよく。



ステンレスノズル

清潔

パナソニックは全機種搭載！

清潔性に優れたステンレスノズル 全機種対応



一番汚れが気になるところだから、丈夫で汚れに強いステンレスノズルをすべての機種に搭載。使う時も、お手入れの時も、キレイがつづきます。

■ 汚れにくい&ついた汚れが落ちやすい

ステンレスのなめらかな表面は汚れがつきにくく、付着した汚れもかんたんに落とせるからいつでも清潔。さらに、継ぎ目がないデザインだからお手入れもラクラクです。

■ 傷がつきにくい

丈夫なステンレスは傷にも強いため、傷がついて汚れがたまる心配もありません。



ノズルシャッターはAg+抗菌※1（RQTK/PPTKシリーズを除く）◎写真はAWMシリーズです。

［他にも清潔を保つ機能を搭載！］

パナソニックのノズルは、おしりとビデの各々専用洗浄水路を搭載。ノズル穴構成やクリーニング水路により、常に洗浄口を汚れから守る構造です。さらに、2種類のクリーニング機能でいつも清潔に保ちます。



ノズル除菌※2クリーニング（手動） 全機種対応

ステンレスノズルに連続して温水を流しながら除菌※2洗浄。汚れが気になるノズルを長く清潔に保ちます（所要時間：約1分間）。洗浄はノズル収納状態で行います。

おまかせノズルクリーニング（自動） 全機種対応

使用前と使用後に自動で洗浄。

※1 抗菌樹脂を使用した部分＝ノズルシャッター：●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※2【AWMシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…温水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。【RQTK/PPTKシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…温水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…2020年5月20日●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。【ENXシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析

汚れにくいデザインでお手入れラクラク。

継ぎ目や凹凸が少ないから汚れがたまりにくいスムースフォルム

全機種対応

お手入れもしやすい形状で、汚れてもかんたんに、さっと拭きとれます。汚れが入り込みやすい裏面の継ぎ目をなくしたお掃除しやすいデザインです。



スキマレス便座

DL-AWM600 DL-AWM400

スキマがあると汚れを拭き取ってもできてしまう茶色いシミ。スキマレス便座なら、継ぎ目がないので汚れが入り込みません。



漏れをガード

全機種対応

便座裏に出っ張り（約3mm）を設け、小水の飛び出しをおさえます。



便ふた・本体ワンタッチ着脱

全機種対応

便ふたは完全に取り外して、お掃除OK。本体の取り付けも取り外しも着脱ボタンを押しながらスライドさせるだけ。拭きにくかったところまでラクにお掃除できます。

◎ガンコな汚れは、市販の中性洗剤をうすめてお使いください。拭き取ったあとは最後に水拭きし、自然乾燥してください。



Ag+抗菌※3便座

全機種対応

抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制※4します。

SIAAの厳しい基準をクリアした「抗菌※3」加工
●ISOが承認した抗菌製品技術協議会（SIAA）の厳しい基準をクリアした、信頼の抗菌加工を施しました。国際規格（SIAA抗菌マーク）
●JIS規格を基にした国際規格ISO22196
●厳しい試験で抗菌性能を確認済み

SIAA ISO22196 for KOHKIN

防汚処理便座

DL-AWM600 DL-AWM400

自動車の外装（樹脂）にも使用される材料を、便座裏面およびケース前面に防汚素材として新たに採用。それらの表面の汚れは、はじかれ、滑り落ちやすくなりました。

◎表面にほこりや油膜等がつくと防汚効果が低下します。水拭き後、自然乾燥してください。



センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…流水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年12月8日●試験成績書発行番号…第14113949001-01号。〈洗浄水の温度が40 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5 ℃と40 ℃のときの試験結果です。※3 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面）：●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※4 抗菌処理について●表面の細菌の繁殖を抑制します。●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。◎写真やイラストは全てイメージです。

家計にやさしい、パナソニックの節電機能。




使うとき瞬時に便座を あたためる瞬間暖房便座※1

DL-AWM600 DL-AWM400

「ひとセンサー」で人の入室を検知し、便座をあたためるので、保温電力を大幅に節約します。

◎冬場など室温が低いときは、便座表面温度が均一に上がるまで少し時間がかかります。

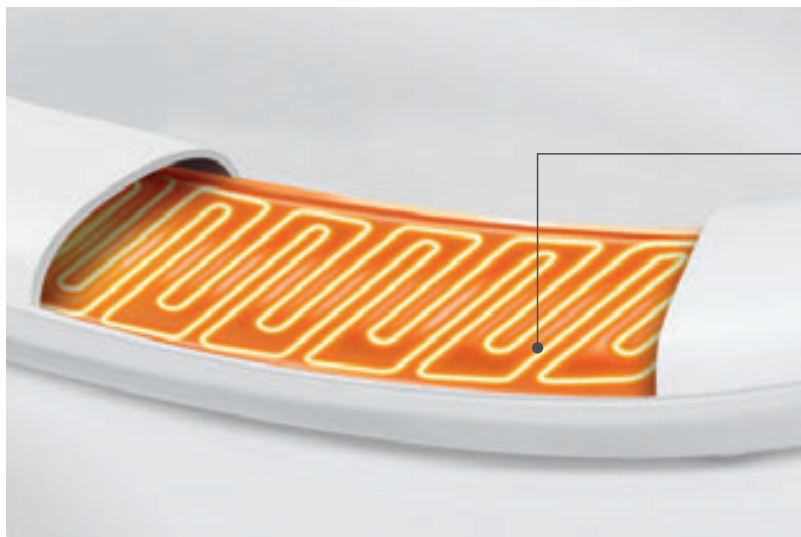


高出力マイクロチュービングヒーター

高出力のヒーターを採用。
待機温度を抑え、
省エネ率を向上させました。

使うときだけ水をあたためる 瞬間湯沸かしシャワー

DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-RQTK20
DL-PPTK20 DL-PPTK10 DL-AWM600 DL-AWM400

使うときだけ湯沸かしユニットで水をあたためて温水をつくるため、お湯を保温する電気のムダがありません。

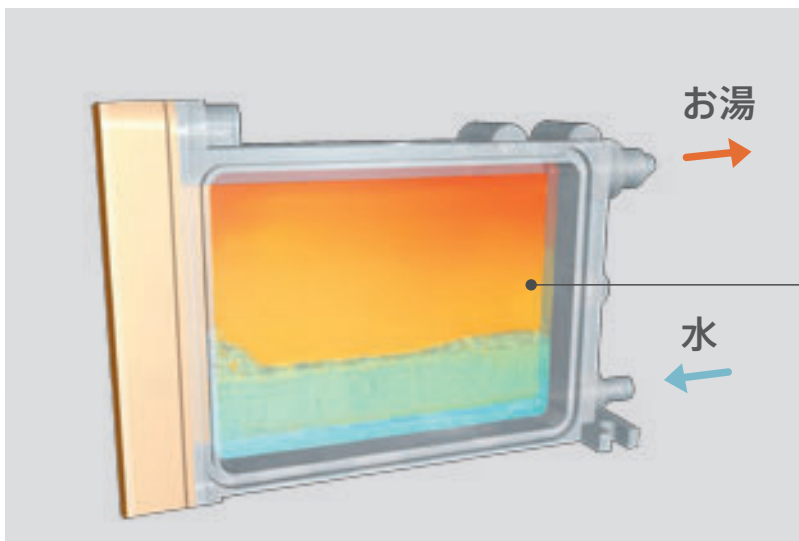

※図はAWM600のイメージです。

湯沸かしユニット

ECONAVI

使わないときはAIが積極的に省エネ

DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-AWM600 DL-AWM400

AIが使っていないときの保温温度をセーブして節電します。

待機電力ゼロモード※2

DL-AWM600 DL-AWM400

電源プラグを抜かなくても、ボタンを押すだけで、制御回路の待機電力までゼロ※2にして、使うときだけあたためます。

◎入室して便座があたたまるまでは少し時間がかかります。

8時間切タイマー

全機種対応

外出時や就寝時などトイレを使わないとき、便座の保温を8時間停止できます。

◎ENX20/ENX10は、温水の保温も8時間停止できます。

節水機能

節水タイプ
節水機能搭載で水道代も節約。

DL-AWM600 DL-AWM400

シャワーの水圧調整に必要だった逃がし水を大幅に削減。節電と節水の組み合わせで、ますますエコになります。

※1 室温が27 ℃以下の場合、約27 ℃で便座を保温しています。※2 国際標準規格：IEC62301の定める0.005W未満の電力を使用しています。※3 電力料金目安単価27円/kWh（税込）[2014年4月改定]。※4 年間電気代の月平均を算出（1円単位未満は四捨五入）。※5 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量：【RQTK50/40】4.6 kWh/月【RQTK20/PPTKシリーズ】5.7 kWh/月【ENXシリーズ】

進化した学習機能で省エネ効果アップ。




かしこく節電スマート暖房便座

DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-RQTK20 DL-PPTK20 DL-PPTK10 DL-ENX20 DL-ENX10


毎週節電効率がアップ

1日の便座の使用パターンを学習。
1週間ごとに使用パターンを見直して、
より効率よく節電します。



*イラストは一般的な生活パターンをイメージしています。
◎時刻は判断できません。24時間をカウントして1日が経過したことを判断します。

1日の使用パターンを1週間前と比較していくイメージ

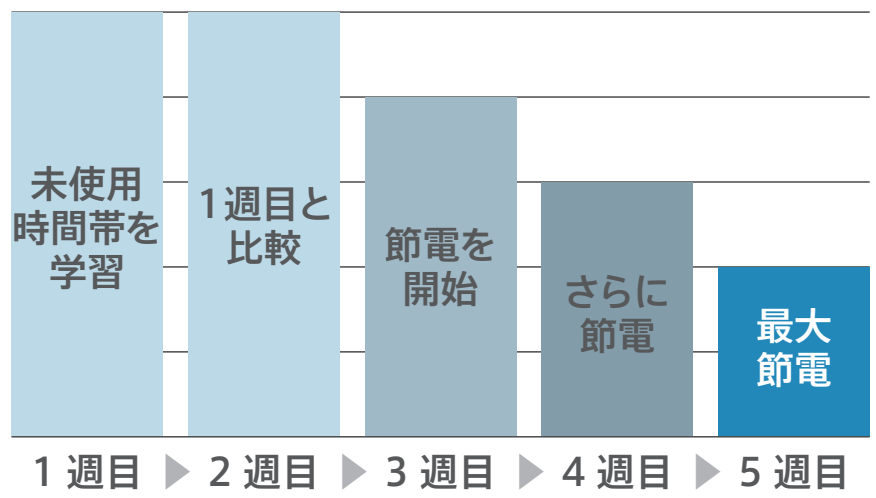

そして

1週間（7日間）を個別に節電

7日間分の各使用パターンをすべて覚えて、より生活サイクルにマッチした節電を行います。



*月曜日に節電を設定した場合のイメージです。
◎実際は曜日を判断できませんが、7日間で1週間経過したことを判断しています。

「シャワー」を使うときだけあたためるから省エネ	
年間電気代	月間電気代
約 2,240円/年 ※3	約 187 円/月 ※4

*RQTK50/40の場合。*RQTK20/PPTKシリーズの年間電気代は約2,810円/年※3、月間電気代は約234円/月※4です。ENXシリーズの年間電気代は約3,810円/年※3、月間電気代は約318円/月※4です。

さらに

スマート暖房便座で

最大約34%節電※5

*4人家族（夫婦2人・子ども2人）着座12回/日とした場合。

*RQTK・PPTKシリーズの場合。
*ENXシリーズは約31%の節電※5です。

8.2 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族：両親と子供（男・女各1人）がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。（当社調べ）節電効果は使用環境によって異なります。◎写真やイラストは全てイメージです。

ビューティ・トワレ

RQTK
シリーズ

瞬間式[*1]

美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。

NEW

Webで
詳しく見る



-CP パステルアイボリー
写真はDL-RQTK50



-WS ホワイト



-P パステルピンク

*1 瞬間式とは、「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる方式です。

菌やニオイを抑制※1※2する「ナノイー X」。 パナソニックだけ! RQTK50

便ふた・便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制※1するほか、壁についたニオイも抑制※2します。

衛生的で節電効果もある「便ふた自動開閉」。 RQTK50 RQTK40

トイレに入ると、人の動きを検知して便ふたが自動で開きます。トイレから出ると、便ふたは自動で閉じます。※3 また、便ふた・便座はリモコンのボタン操作でも開閉ができます。手を触れずに便ふたが開閉するので清潔を保つほか、冬場は暖房便座の保温性も高まって節電にも効果的です。

自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる。 パナソニックだけ!

ピンポイントの洗浄からワイドな洗浄まで、おしり洗浄幅が5通りに切り替え可能。洗浄の強さも9通り（RQTK50）/5通り（RQTK40・RQTK20）から選べて、自分好みの洗い心地を自在に設定することができます。

かんたんワイヤレスリモコン

凹凸の少ないフラットなリモコンで、サッと掃除しやすくよく使うボタンは大きく見やすい配置に!

黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。

◎リモコンプレート（別売:P.20）で壁を傷つけることなく設置できます。



DL-RQTK50リモコン



DL-RQTK40リモコン



DL-RQTK20リモコン



ひとセンサー
（DL-RQTK50/DL-RQTK40）

瞬間式
DL-RQTK50
オープン価格※4
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法: 40（幅）×11（高さ）×52（奥行）cm

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年度	162 %	83 kWh/年 (112 kWh/年)

年間電気代:約2,240円/年※6

瞬間式
DL-RQTK40
オープン価格※4
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法: 40（幅）×11（高さ）×52（奥行）cm

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年度	162 %	83 kWh/年 (112 kWh/年)

年間電気代:約2,240円/年※6

瞬間式
DL-RQTK20
オープン価格※4
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法: 40（幅）×11（高さ）×52（奥行）cm

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年度	129 %	104 kWh/年 (140 kWh/年)

年間電気代:約2,810円/年※6

ナノイーX nanoeX 4.8兆
RQTK50のみ

ECONAVI
RQTK50/RQTK40のみ

泡コート	「ナノイー X」除菌・脱臭 RQTK50のみ	便ふた自動開閉 RQTK50/40のみ	45通りおしり洗浄 RQTK40/20は25通りおしり洗浄	ビデ洗浄
ワイヤレスリモコン	お出迎えオート脱臭 RQTK50/40のみ	パワー脱臭	温風乾燥	洗浄位置調節
フルカバー便ふた	ノズルクリーニング機能	Ag+抗菌（便座の着座面）	防汚処理便座	かしこく節電 スマート暖房便座
瞬間暖房便座	瞬間湯沸かしシャワー	エコナビシステム RQTK50/40のみ	待機電力ゼロ	節水機能

●RQTKシリーズ/PPTKシリーズはスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。※1「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果:便座、便器内に付着した菌の抑制（手動運転の場合のみ）●試験機関:（一財）日本食品分析センター●試験方法:約17 Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出●除菌方法:「ナノイー」を放出●対象部分:便座、便器内●試験結果:連続約60分行うと99%以上抑制●試験成績書発行年月日:2018年4月11日●試験成績書発行番号:第18025412001-0101号●上記試験は1種類の菌のみで実施●実使用空間での実証結果ではありません。※2 効果:トイレ内の壁などの付着臭を軽減●試験機関:パナソニック（株）プロダクト解析センター●試験方法:当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証●消臭方法:「ナノイー」を放出●対象部分:トイレ内の壁など●試験結果:約30分で臭気強度1.1低減●試験成績書発行番号:1V332-171211-K01●実使用空間での実証結果ではありません。※3 トイレから出て約3分後に自動で閉じます。便座が開いているときは、約5分後に便座・便ふたが自動で閉じます。※4 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合［室温:5 ℃（冬季）・15 ℃（春秋季）・28 ℃（夏季）、

ビューティ・トワレ

PPTK シリーズ

瞬間式*1

トイレ空間を、スマートに。
節電運転を、より効率的に。



Webで
詳しく見る

-CP パステルアイボリー
写真はDL-PPTK20



-WS ホワイト

＊1 瞬間式とは、「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる方式です。

ノズル除菌※7クリーニング。 パナソニックは全機種搭載!

ステンレスノズルに連続して温水を流しながら除菌※7洗浄。
汚れが気になるノズルを長く清潔に保ちます。(所要時間約1分間)

使わない時間を学習する「かしこく節電 スマート暖房便座」。

使用パターンを記憶し、使わない時間は節電運転を行います。
最大約34%の節電※8が可能です。

電気代を低くおさえる「瞬間湯沸かしシャワー」。

使うときだけ湯沸かしユニットで水をあたためて温水を生成。
お湯を保温する電気のムダがありません。

細部にいたるまでデザインも機能も徹底追求。

高さわずか11cmの薄型モデルで省スペースを実現。また、フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふたと、凹凸の少ないシンプルボディで、見た目から衛生的な印象を与えます。

汚れがさっと拭き取りやすい凹凸の少ない操作面

操作部裏側も凹凸の少ないフォルムで、お掃除・お手入れがかんたん。



瞬間式

DL-PPTK20

オープン価格※4
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法: 47(幅)×11(高さ)×52(奥行)cm

	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
目標年度 2012年度	129%	104 kWh/年 (140 kWh/年)

年間電気代:約2,810円/年※6

瞬間式

DL-PPTK10

オープン価格※4
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法: 47(幅)×11(高さ)×52(奥行)cm

	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
目標年度 2012年度	129%	104 kWh/年 (140 kWh/年)

年間電気代:約2,810円/年※6

泡コート	「ナノイー X」除菌・脱臭	便ふた・便座ソフト閉止	おしり洗浄	ビデ洗浄
ワイヤレスリモコン	オート脱臭 PPTK20のみ	パワー脱臭	温風乾燥	洗浄位置調節
フルカバー便ふた	ノズルクリーニング機能	Ag+抗菌(便座の着座面)	防汚処理便座	かしこく節電 スマート暖房便座
瞬間暖房便座	瞬間湯沸かしシャワー	エコナビシステム	待機電力ゼロ	節水機能

水温:15 ℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※6 電力料金目安単価27円/kWh(税込)[2014年4月改定]。※7 ノズル除菌クリーニングの除菌部分=ノズル穴の近傍:●試験機関…(一財)日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…温水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…2020年5月20日●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号※8 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:5.7 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族:両親と子供(男・女各1人)がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(当社調べ)節電効果は使用環境によって異なります。省エネ法(2012 年度基準)に基づき算出され、統一表示をしている電気代とは異なります。◎写真は全てイメージです。

ビューティ・トワレ

ENX
シリーズ

貯湯式*1

充実の洗浄メニューで快適な使用感。
操作部一体型で設置もお手軽。



-CP パステルアイボリー
写真はDL-ENX20
（DL-ENX10は-CP パステルアイボリーのみ）



-WS ホワイト



-P パステルピンク

Webで
詳しく見る

*1 貯湯式とは、あたためた「シャワー」のお湯をタンクに貯めて使用する方式です。

ノズル除菌※1クリーニング。 パナソニックは全機種搭載！

ステンレスノズルに連続して温水を流しながら除菌※1洗浄。
汚れが気になるノズルを長く清潔に保ちます。（所要時間約1分間）

使わない時間を学習する「かしこく節電 スマート暖房便座」。

使用パターンを記憶して、使わない時間は節電運転を行います。
最大約31%の節電※2が可能です。

おしりを快適・キレイに保つ3つの洗浄方式。

ピンポイントでボリューム感のある「おしり洗浄」、ノズルが自動で前後に動いて広範囲の汚れを落とす「ムーブ洗浄」、強弱をつけたシャワーでおしりを刺激する「リズム洗浄」が選べます。

リモコン設置不要で、壁を傷つけない賃貸住宅にもオススメの袖操作タイプ。



貯湯式
DL-ENX20
オープン価格※3
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法：47（幅）×16（高さ）×52（奥行）cm
貯湯量：約0.60 L

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※4
	129 %	141 kWh/年 (194 kWh/年)

年間電気代:約3,810円/年※5

貯湯式
DL-ENX10
オープン価格※3
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法：47（幅）×16（高さ）×52（奥行）cm
貯湯量：約0.60 L

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※4
	129 %	141 kWh/年 (194 kWh/年)

年間電気代:約3,810円/年※5



泡コート	「ナノイー X」除菌・脱臭	便ふた・便座ソフト閉止	おしり洗浄	ビデ洗浄
ワイヤレスリモコン	オート脱臭 ENX20のみ	パワー脱臭	温風乾燥	洗浄位置調節
スキマレス便座	ノズルクリーニング機能	Ag+抗菌（便座の着座面/ノズルシャッター）	防汚処理便座	かしこく節電 スマート暖房便座
瞬間暖房便座	瞬間湯沸かしシャワー	エコナビシステム	待機電力ゼロ	節水機能

●ENXシリーズ/AWMシリーズはスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。※1 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…流水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年12月8日●試験成績書発行番号…第14113949001-01号。〈洗浄水の温度が40 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5 ℃と40 ℃のときの試験結果です。※2 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量：8.2 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族：両親と子供（男・女各1人）がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。（当社調べ）節電効果は使用環境によって異なります。省エネ法（2012年度基準）に基づき算出され、統一表示をしている電気代とは異なります。※3 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※4 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合［室温：5 ℃（冬季）・15 ℃（春秋季）・28 ℃（夏季）、水温：15 ℃］。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、

ビューティ・トワレ

AWM シリーズ

W瞬間式*2・泡コートタイプ

泡のチカラでトイレ掃除が月1回。※6
W瞬間式*2で、省エネもトップクラス。

家電批評 BEST BUY 2021年4月号 温水洗浄便座

Webで詳しく見る



-CP パステルアイボリー
写真はDL-AWM600



-WS ホワイト



-P パステルピンク

*2 W瞬間式とは、「シャワー」だけでなく「便座」も使うときだけ瞬時にあたためる方式です。

トイレの3大汚れをしっかりおさえる進化した「泡コート」。 パナソニックだけ!

パナソニック独自の360°泡ビームがトイレの「こびりつき汚れ」「輪じみ汚れ」「飛びハネ汚れ」を防ぎます。

菌やニオイを抑制※7※8する「ナノイー X」。 パナソニックだけ! AWM600

便ふた・便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制※7するほか、壁についたニオイも抑制※8します。

自分好みの洗い心地が選べる「25通りおしり洗浄」。 パナソニックだけ!

ピンポイントの洗浄からワイドな洗浄まで、おしり洗浄幅が5通りに切り替え可能。洗浄の強さも5通りから選べて、合計25通りの水流から、自分好みの洗い心地を自在に設定することができます。

かんたんワイヤレスリモコン

黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。

◎リモコンプレート(別売:P.20)で壁を傷つけることなく設置できます。



ひとセンサー



AWM600リモコン



AWM400リモコン

W瞬間式

DL-AWM600

オープン価格※3
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:50(幅)×29(高さ)×52(奥行)cm

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※4
	204%	66 kWh/年 (92 kWh/年)

年間電気代:約1,780円/年※5

W瞬間式

DL-AWM400

オープン価格※3
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:50(幅)×29(高さ)×52(奥行)cm

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※4
	204%	66 kWh/年 (92 kWh/年)

年間電気代:約1,780円/年※5

泡コート　ナノイーX　nanoeX 4.8兆

AWM600のみ

Ag+　ECONAVI　節水タイプ 節水機能搭載で水道代も節約。

泡コート	「ナノイー X」除菌・脱臭 AWM600のみ	便ふた自動開閉	25通りおしり洗浄	ビデ洗浄
ワイヤレスリモコン	お出迎えオート脱臭	パワー脱臭	温風乾燥 AWM600のみ	洗浄位置調節
スキマレス便座	ノズルクリーニング機能	Ag+抗菌(便座の着座面/ノズルシャッター)	防汚処理便座	かしこく節電 スマート暖房便座
瞬間暖房便座	瞬間湯沸かしシャワー	エコナビシステム	待機電力ゼロ	節水機能

標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※5 電力料金目安単価 27円/kWh(税込)[2014年4月改定]。※6 便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除を1か月間相当しなかった場合の便器を見て掃除しないと回答した人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。※7「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果:便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ)●試験機関:(一財)日本食品分析センター●試験方法:約17 Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出●除菌方法:「ナノイー」を放出●対象部分:便座、便器内●試験結果:連続約60分行うと99%以上抑制●試験成績書発行年月日:2018年4月11日●試験成績書発行番号:第18025412001-0101号●上記試験は1種類の菌のみで実施●実使用空間での実証結果ではありません。※8 効果:トイレ内の壁などの付着臭を軽減●試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター●試験方法:当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証●消臭方法:「ナノイー」を放出●対象部分:トイレ内の壁など●試験結果:約30分で臭気強度1.1低減●試験成績書発行番号:1V332-171211- K01●実使用空間での実証結果ではありません。◎写真は全てイメージです。


■温水洗浄便座仕様表

		リモコンタイプ 瞬間式 シャワー			瞬間式 シャワー	
品番		DL-RQTK50	DL-RQTK40	DL-RQTK20	DL-PPTK20	DL-PPTK10
給水方式		水道直結給水式			水道直結給水式	
定格	全体(交流100 V 50-60 Hz)	本体:1020 W 便座:47 W 脱臭運転時:4 W 「ナノイー X」運転時:7 W	本体:1020 W 便座:47 W 脱臭運転時:4 W		本体:1020 W 便座:47 W	本体:1018 W 便座:47 W
	ワイヤレスリモコン	直流3 V(単4形乾電池2個)			—	
	ひとセンサー	直流3 V(単4形乾電池2個)			—	
区分※2		瞬間式			瞬間式	
最大消費電力		1234 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)			1234 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)	1232 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)
年間消費電力量※3		83 kWh/年(112 kWh/年)		104 kWh/年(140 kWh/年)	104 kWh/年(140 kWh/年)	
暖房便座	標準表面温度※4	「切」室温、3段切り換え「低」約29 ℃(約29 ℃)/「中」約33 ℃(約30℃)/「高」約37 ℃(約33 ℃)			「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃(約29 ℃)/「中」約33 ℃(約30 ℃)/「高」約37 ℃(約33 ℃)	
	安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭			触媒脱臭	—
	風量	0.11 m^3/分			0.1 m^3/分	—
「ナノイーX」装置	「ナノイーX」	電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン	—		—	
	風量	0.06 m^3/分	—		—	
泡コート装置	洗剤使用量	—			—	
	洗剤タンク量	—			—	
	水使用量※5	—			—	
乾燥装置	風量	—			—	
	温度調節※6	—			—	
	安全装置	—			—	
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分			おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分	
	流量調節	9段階	5段階		3段階	
	標準温水温度	「切」水温、3段切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃			「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃	
	貯湯量	—			—	
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー			漏電検知機能・着座センサー	
使用温度範囲※7		5 ～ 35 ℃(給水温度)、0～40 ℃(周囲温度)			5～35 ℃(給水温度) 0～40 ℃(周囲温度)	
使用水圧範囲※8		49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm^2}			49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm^2}	
標準寸法(幅×高さ×奥行)		40 cm×11 cm×52 cm			47 cm×11 cm×52 cm	
標準質量		4.1 kg	3.9 kg	3.3 kg	3.4 kg	3.3 kg
電源コード長さ		95 cm			95 cm	
同梱部品		フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、スパナ、クッション(RQTK50/40のみ)、リモコンセット、ひとセンサーセット(RQTK50/40のみ)、取付ねじセット〈リモコン用、ひとセンサー用(RQTK50/40のみ)〉、乾電池セット〈リモコン用、ひとセンサー用(RQTK50/40のみ)〉、締め付け工具			フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、スパナ、締め付け工具	


■寸法図(単位 mm)

DL-RQTK50・RQTK40・RQTK20


●本体

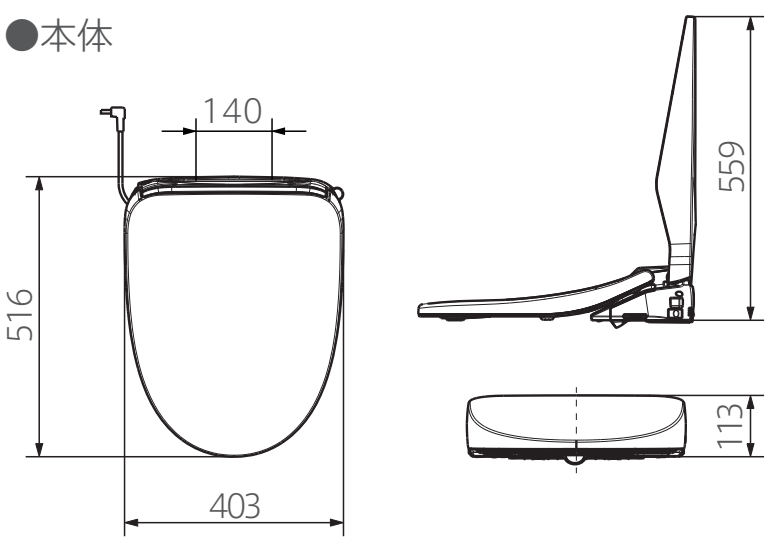


●RQTK50リモコン



●RQTK40/RQTK20リモコン
※イラストはRQTK40




●RQTK50/RQTK40ひとセンサー




DL-PPTK20・PPTK10

●本体

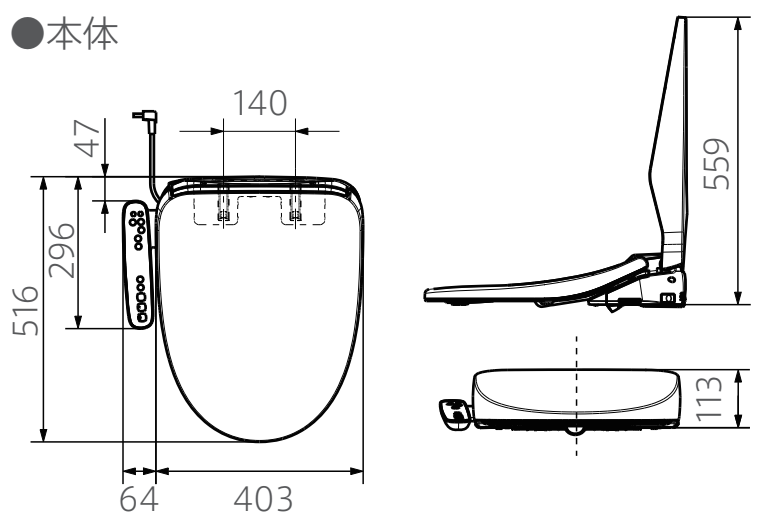


DL-ENX20・ENX10

●本体

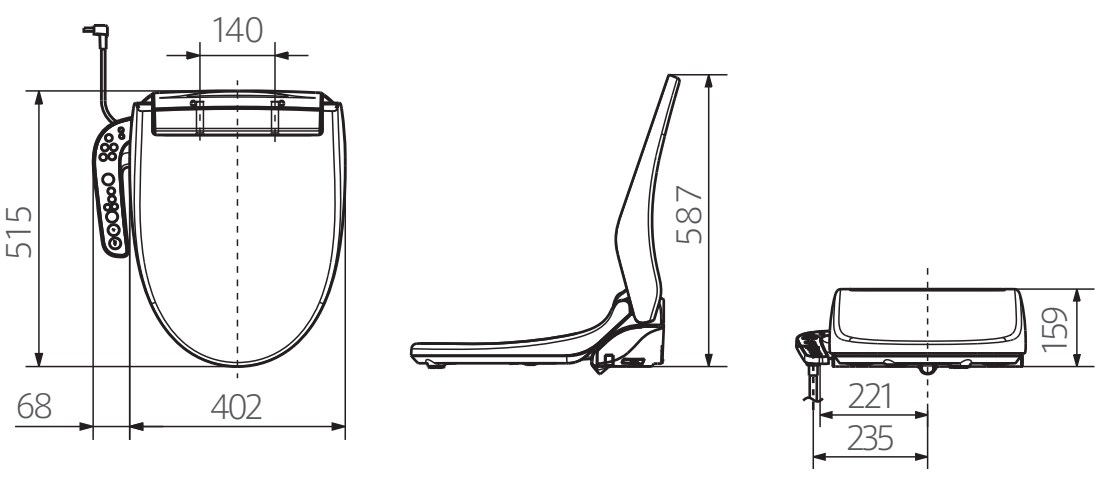


DL-AWM600・AWM400


●本体

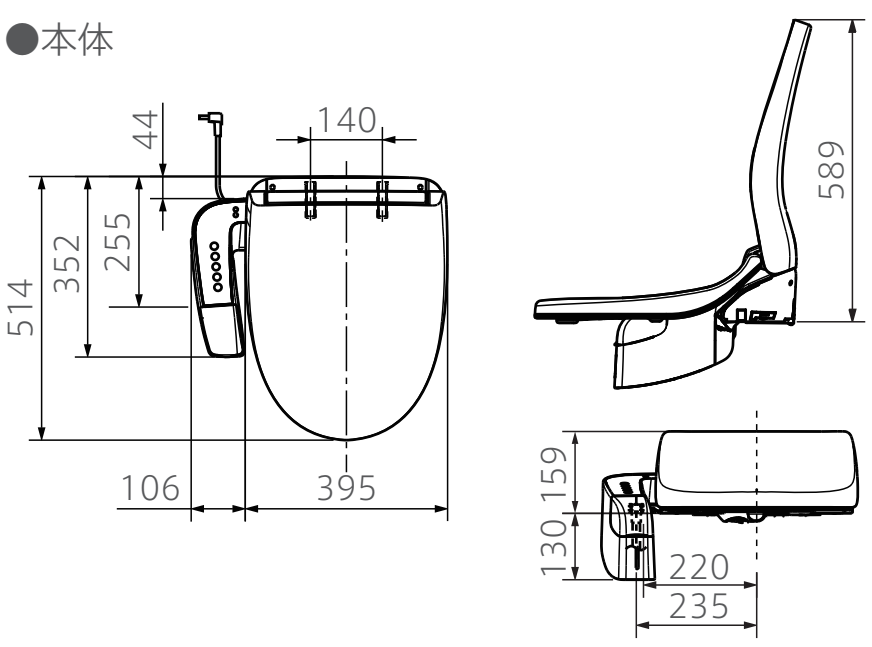

●リモコン ※イラストはAWM600



●ひとセンサー



貯湯式		泡コートタイプ W瞬間式 便座 シャワー	
DL-ENX20	DL-ENX10	DL-AWM600	DL-AWM400
水道直結給水式		水道直結給水式	
本体:287 W　便座:47 W	本体:285 W　便座:47 W	本体:1044 W　暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:710 W　脱臭運転時:4 W 泡コート運転時:16 W※1　「ナノイー X」運転時:7 W	本体:1044 W　暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:710 W　脱臭運転時:4 W 泡コート運転時:16 W※1
—		直流3 V(単4形乾電池2個)	
—		直流3 V(単4形乾電池2個)	
貯湯式		瞬間式	
334 W	332 W	1291 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)	
141 kWh/年(194 kWh/年)		66 kWh/年(92 kWh/年)	
「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃(約29 ℃)/ 「中」約33 ℃(約30 ℃)/「高」約37 ℃(約33 ℃)		非使用時:「切」室温、「切以外」約27 ℃以上 使用時:「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃	
温度ヒューズ		温度ヒューズ・温度過昇防止装置	
触媒脱臭	—	触媒脱臭	
0.1 m³/分	—	0.11 m³/分	
—		電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン	—
—		0.06 m³/分	—
—		約0.3 mL/回(お買い上げ時の設定)	
—		約280 mL(満ラインまで)	
—		約75 mL/回(お買い上げ時の設定)	
—		0.27 m³/分	—
—		「低」約36 ℃～「高」約52 ℃(室温20 ℃のとき)	—
—		温度ヒューズ・温度過昇防止装置	—
おしり洗浄:0.65 L/分　ビデ洗浄:0.65 L/分		おしり洗浄:湯0.45 L/分　ビデ洗浄:湯0.45 L/分	
3段階		5段階	
「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃		「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃	
約0.60 L		—	
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置		温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
漏電検知機能・着座センサー		漏電検知機能・着座センサー	
0～35 ℃(給水温度)　0～40 ℃(周囲温度)		5～35 ℃(給水温度)　0～40 ℃(周囲温度)	
49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm²}※9		49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm²}	
47 cm×16 cm×52 cm		50 cm×29 cm×52 cm	
3.6 kg	3.5 kg	6.0 kg	5.8 kg
95 cm		95 cm	
フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、スパナ、型紙(本体取り付け位置決め用)		フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、泡コート操作ガイド、スパナ、クッション、リモコンセット、ひとセンサーセット、取付ねじセット〈リモコン用、ひとセンサー用〉、乾電池セット〈リモコン用、ひとセンサー用〉、締め付け工具	

2012年度 省エネ基準について 2007年11月26日の官報より。

e マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人・女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で(　)内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■電気代の計算方法

年間電気代の目安(円/年)(税込) = 年間消費電力量(k Wh/年) × 27円／kWh※

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価27円/k Wh(税込)[2014年4月改定]で計算しました。

■省エネのための上手な使い方

① 使用後は便ふたを閉める　② 設定温度は低めにする
③ 節電機能を使う　④ 長時間使用しない場合は電源を切る

※1 水温が20 ℃を超えた場合の値です。水温が20 ℃以下の場合は、ヒーターが入るため消費電力は高くなります。(参考例:水温が10 ℃の場合は、467 Wです) ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。※3 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5 ℃(冬季)・15 ℃(春秋季)・28 ℃(夏季)、水温:15 ℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。(　)内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※4 (　)内は着座していないときの温度です。※5 泡コート運転時間の設定や噴出強さの設定により使用量は変わります。※6 乾燥吹出口近傍の当社測定点における温度。※7 水温が約10 ℃以下の場合は、洗浄流量が低下することがあります。※8 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。※9 使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります◎同室で2台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

他社の便器にもOK!
古いタイプの便器にもOK!


TOTO製・LIXIL(INAX)製など、ほとんどの便器に取り付け可能!

※お持ちの便器メーカー別/便器品番別に、温水洗浄便座の設置可否がWebで確認できます。

panasonic.jp/toilet/shindan/

ご購入前には設置するトイレ環境を必ずご確認ください

①トイレ空間 トイレの広さをご確認ください。



取り付けには A B のサイズが必要です。

	A	B
DL-RQTK50/40/20	23 cm以上	31 cm以上
DL-PPTK20	29 cm以上	31 cm以上
DL-PPTK10	29 cm以上	23 cm以上
DL-ENX20	29 cm以上	31 cm以上
DL-ENX10	29 cm以上	23 cm以上
DL-AWM600/400	33 cm以上	31 cm以上

●トイレ内にアース付き電源コンセントが必要です。また、電源コードの長さは95 cmです。長さが足りない場合、コンセントがない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

※1 便器のふちが平らではなく、斜めになっていたり、丸くなっている場合は、販売店にご相談ください。

同梱の給水ホース(長さ95cm)で届かない場合、別売の給水ホースを使用してください。

給水ホース(分岐金具付)

◎RQTK/PPTKシリーズ用
130 cm AD-DL432-13 ㋛ メーカー希望小売価格 3,850円(税込)
250 cm AD-DL432-25 ㋛ メーカー希望小売価格 4,620円(税込)


◎ENX/AWMシリーズ用
130 cm AD-DL531-13 ㋛ メーカー希望小売価格 4,620円(税込)
250 cm AD-DL531-25 ㋛ メーカー希望小売価格 5,445円(税込)

②タンク・便器 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。


下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。

タンクの種類


ロータンク式



隅付ロータンク式




便器のサイズ



TOTO製、INAX製など、国内メーカーのほとんどのJIS規格便器に取り付けOK。
44 cm:普通サイズ便器
47 cm:大型サイズ便器

◎普通サイズ便器に設置の場合、便座が2～4 cm前に出ます。
◎便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。

ロータンクの位置



①	A 17 cm以上
②	A 15 cm以上かつ B 45 cm以上

◎左記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。
◎隅付ロータンク式は便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。状態をよく確認してください。

このような便器には取り付けられません。

デザイン便器 ワンピース便器 ハイタンク式便器



その他、INAX BC270(S,P)、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

ご注意:クリーンスイセンへの設置は、水の使用量が増えますので、くみ取り量が増えます。

別売品で和風両用タイプの便器でも設置可能。

和風両用 置台用踏み台

AD-DQA500 ㋛ メーカー希望小売価格 4,950円(税込)
色:アイボリー 寸法:縦400×横700×高さ65 mm

和風両用式便器用 陶器製置台(大型サイズ)

AD-DQ57L-CP ㋛
メーカー希望小売価格 40,480円(税込)
色:パステルアイボリー




取り付けはTOTO製和風両用便器、洗浄管径φ 32に限ります。


◎取り付けは専門業者にご依頼ください。
◎フラッシュバルブのトイレには設置できません。

和風両用式便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

	57L
A寸法:床面からロータンクまで	45 cm以上
B寸法:便器から壁まで	33.5 cm以上
C寸法:便器中心からタンク側の壁まで	37.5 cm以上




●寸法図(単位 mm)
和風トイレ用置台(両用式)AD-DQ57L



●ご自宅のトイレがアラウーノV便器の場合、DL-ENXシリーズの取り付けには<アラウーノV用パッキンセット:DL502S-S6CS0メーカー希望小売価格:440円(税込)㋚>が必要となります。

③止水栓 止水栓のタイプをご確認ください。


外ネジタイプの止水栓 / 内ネジタイプの止水栓




同梱の部品だけで取り付けられます。※2

※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、
・外ネジタイプの止水栓では、別売部品(ADL531A-B4JS:20ページ参照)が必要です。
・内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。

止水栓なしのタイプ(寒冷地) / フラッシュバルブタイプ






取り付けは専門業者にご依頼ください。

別売品のフラッシュバルブ用アダプター(接続金具)が必要な場合があります。

ご注意
・フラッシュバルブのメーカー、形状・タイプなどにより、使用するアダプターが異なります。
・リモコン式および和風便器用フラッシュバルブなどの場合は、使用できないことがあります。

TOTO製

止水栓に、分岐口が付いている場合



AD-TH343R ㋛ メーカー希望小売価格 1,815円(税込)
(分岐口にAD-TH343Rが付いている場合もあります。)

止水栓に、分岐口が無い場合(止水栓の取り替えが必要)




普通形フラッシュバルブの場合
AD-TH502-1R ㋛ メーカー希望小売価格 6,765円(税込)



節水形フラッシュバルブの場合
AD-TH347-1R ㋛ メーカー希望小売価格 7,645円(税込)


LIXIL製[INAX]



◎キャップセット[DL542A-Z6JS0㋚メーカー希望小売価格880円(税込)]の別途購入が必要です。◎和風便器にはお使いいただけません。

78年8月以降の普通型フラッシュバルブ用


化粧カバーなし(ボルトむき出し)



AD-K012SWS ㋛
メーカー希望小売価格 12,100円(税込)

90年6月以降の新型節水フラッシュバルブ用

化粧カバーあり



AD-K011SWS ㋛
メーカー希望小売価格 12,100円(税込)

◎LIXIL製 2014年以降のフラッシュバルブには、上記アダプターでの対応はできません。専門業者へご相談ください。

スマホにも対応 「施工動画」Webで公開中！ panasonic.jp/toilet/toritsuke/


※動画は代表品番で撮影しています。詳細は各商品付属の施工説明書をご覧ください。
※事前に通信環境をご確認ください。 ※インターネット接続に伴う通信費などは、お客様のご負担となりますので、ご了承ください。

施工する前にご確認ください

取り付けに必要な部品、簡易工具が同梱されています。

施工には同梱部品をご使用ください。

①給水ホース分岐金具付（長さ95 cm）
②フレキシブルパイプ（長さ30 cm）
③取り付けボルトセット
④クイックファスナー
⑤パッキンセット ⑥スパナ



※色等、機種によって仕様が異なります。

ビューティ・トワレ取り付けでは、アース線の接続が必要です。アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。（現場条件により工事が必要な場合もあります。）
◎トイレ環境により別売部品が必要な場合があります。

同梱のフレキシブルパイプ（長さ30 cm）の長さが合わない場合、使用してください。

フレキシブルパイプ



25 cm AD-HS25B ㋛
メーカー希望小売価格 660円（税込）

35 cm AD-HS35B ㋛
メーカー希望小売価格 792円（税込）

40 cm AD-HS40B ㋛
メーカー希望小売価格 847円（税込）

便器への便座取り付け穴が貫通していないものや下からナット締めができない場合は、使用してください。

上面施工ボルトセット

◎RQTK/PPTKシリーズ用
ADL55DWZHQC0 ㋚
メーカー希望小売価格 1,100円（税込）

◎ENXシリーズ用
ADL55DWZGQC0 ㋚
メーカー希望小売価格 1,100円（税込）


◎AWMシリーズ用
ADL55DWZHDC0 ㋚
メーカー希望小売価格 1,100円（税込）




施工する（施工の一例です）

① 止水栓をしめる。 止水栓を閉めた後、ロータンクの水を流しきってください。

マイナス溝タイプ



ハンドルタイプ



止水栓がない場合

設置については専門業者に依頼してください。


●既設の温水洗浄便座からの取り替えで、止水栓のねじ部分が分岐水栓になっている場合は、止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。

② 既設の便座を取り外す。

既設便座の部材も取り外してください。


③ 次のⒶⒷⒸの3つの作業でトワレの取り付けができます。（作業の順番は機種により異なります）

Ⓐ給水ホース分岐金具付・フレキシブルパイプを取り付ける。




◎ストレーナー（フィルター）付きの場合は販売店にご相談ください。


給水管がホース式、フレキシブルパイプ式の場合



本体同梱のフレキシブルパイプは使用しません




給水管が短い場合、給水管が外れない場合（外ネジタイプ止水栓の時）、給水管がストレーナ（フィルター）付きの場合



ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合は、別売の分岐水栓を接続してください。

本体同梱のフレキシブルパイプは使用しません



◎マイナス溝タイプ・ハンドルタイプの止水栓に対応します。（内ねじ止水栓には取付けできません）

別売部品




品番：ADL531A-B4JS ㋚
メーカー希望小売価格 2,530円（税込）
説明書 1枚

＋

同梱部品


給水ホース分岐金具付




Ⓑ本体を取り付ける。

本体固定板を取り付けます。


◎AWM固定板は専用仕様です。
◎取り付けボルト、パッキンの仕様等、機種によって異なります。
◎本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。



固定板に本体を取り付けます。



Ⓒ給水ホースを本体に接続する。




◎本体接続口の位置や、給水ホースの形状等は、機種によって異なります。
◎必ずクイックファスナーを取り付けてください。

リモコンプレート

ペーパーホルダーを利用して、壁を傷つけることなくリモコンを設置できます。

AD-DLRCP1-F ㋛
メーカー希望小売価格 1,925円（税込）
寸法：縦29×横18×高さ1 cm



A寸法：55～112 mm
B寸法：30 mm以上
※穴aはなくても取り付け可能
◎RQTK/AWMシリーズの各リモコンに使用できます。◎2連式、収納一体型のペーパーホルダーには取り付けできません。◎ネジ穴が上図の条件のペーパーホルダーに取り付けできます。


写真はAWMリモコン

㋚はサービスルート扱い、㋛はシステム部材開発センター扱い（仕様のお問い合わせ先 TEL:06-6942-6202）を表します。
◎部材のご注文については販売店までお問い合わせください。
◎写真やイラストは全てイメージです。

パナソニック
ビューティ・トワレ
機能一覧表

リモコンタイプ 瞬間式

RQTK



-CP パステルアイボリー　-WS ホワイト　-P パステルピンク



ワイヤレスリモコン※1　ひとセンサー　ワイヤレスリモコン※1　ひとセンサー　ワイヤレスリモコン※1

			DL-RQTK50	DL-RQTK40	DL-RQTK20
		年間電気代※2	約2,240円／年		約2,810円／年
		年間消費電力量※3	83 kWh/年(112 kWh/年)		104 kWh/年(140 kWh/年)
P.3	泡コート		—		
P.5	「ナノイーX」除菌・脱臭※4※5			—	
P.7	便ふた・便座の開閉機能	便ふた自動開閉（便座は自動閉）			—
		便ふた・便座リモコン開閉			—
		便ふた・便座ソフト閉止	—		
P.8	快適機能 洗浄	おしり洗浄	45通りおしり洗浄（RQTK50）／25通りおしり洗浄（RQTK40/20）／ムーブ洗浄／リズム洗浄		
		ビデ洗浄	ビデ洗浄 ／ムーブ洗浄／リズム洗浄		
		洗浄位置調節			
	快適機能	お出迎えオート脱臭/オート脱臭※6	お出迎えオート脱臭		オート脱臭
		パワー脱臭			
		ワイヤレスリモコン※1			
		温風乾燥	—		
P.10	お手入れ	フルカバー便ふた/スキマレス便座	フルカバー便ふた		
		Ag+抗菌	便座の着座面※7		
		防汚処理便座	—		
P.11	省エネ設計	かしこく節電 スマート暖房便座※8※9			
		瞬間暖房便座	—		
		瞬間湯沸かしシャワー			
		エコナビシステム ECONAVI			—
		待機電力ゼロ	—		
		節水機能	—		

ハンディトワレスリム
DL-P300
携帯用おしり洗浄器

ひとりにひとつ、わたしだけのハンディトワレ。

いつでもどこでも気軽に使えるハンディトワレがあれば、旅行・出張・アウトドアでもすっきりキレイ。



-R（レッド）　-P（ピンク）　-V（バイオレット）　-A（ブルー）　-G（ターコイズグリーン）　-K（ブラック）



DL-P300
オープン価格※

さらに詳しく！

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

瞬間式		貯湯式		泡コートタイプ W瞬間式	
PPTK		ENX		AWM	
 -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト		 -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト  -P パステルピンク	 -CP パステルアイボリー	 -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト  -P パステルピンク	
 ワイヤレスリモコン※1 ひとセンサー					 ワイヤレスリモコン※1 ひとセンサー
DL-PPTK20	DL-PPTK10	DL-ENX20	DL-ENX10	DL-AWM600	DL-AWM400
約2,810円／年		約3,810円／年		約1,780円／年	
104 kWh/年（140 kWh/年）		141 kWh/年（194 kWh/年）		66 kWh/年（92 kWh/年）	
—		—		360°泡ビーム	
—		—			—
—		—			
—		—			
				—	
おしり洗浄 ／ムーブ洗浄		おしり洗浄 ／ムーブ洗浄/リズム洗浄		25通りおしり洗浄／ムーブ洗浄／リズム洗浄	
ビデ洗浄 ／ムーブ洗浄				ビデ洗浄 ／ムーブ洗浄／リズム洗浄	
—		—			
	—	オート脱臭	—	お出迎えオート脱臭	
—		—			
—		—			
—		—			—
		—		スキマレス便座	
		便座の着座面／ノズルシャッター※7			
—		—		便座裏面・ケース前面	
				—	
—		—			
		—			
—		—			
—		—			
—		—			

共通機能

ジャストセンターステンレスノズル

便座の中央からノズルが出て、おしりの中心をシャワー。おしりの大きな人も小さな人も、すっきりキレイに洗えます。

点字表示（PPTK20/10を除く）

点字付きで見やすく使いやすい操作部。（一部のスイッチは除く）

着座センサー

座ったことを検知するまで、洗浄機能などのスイッチ操作を受け付けないから、誤操作する心配がありません。（重力式）

本体・便ふた着脱機能

本体も便ふたもワンタッチで着脱可能。奥までお掃除ラクラクです。

ステンレスノズル

汚れにくく、お手入れしやすいステンレス製ノズルを採用。（モータ駆動方式）

ノズル除菌クリーニング

ノズルに連続して温水を流して除菌※10洗浄。使用前後に作動する自動洗浄機能も搭載。

ノズル掃除機能

スイッチ操作でノズルが出てくるので、定期的なお手入れもカンタンです。

漏れをガード

便座裏に出っ張り（約3mm）を設け、小水の飛び出しをおさえます。

スムースフォルム

段差や継ぎ目、凹凸が少ないデザインで、本体の裏側までお手入れラクラク。

8時間切タイマー

瞬間式は暖房便座の通電を停止します。また、貯湯式は暖房便座と貯湯タンクのヒーターへの通電を停止します。

ロータンクの水は便器内の洗浄に。



おしり・ビデの洗浄水は直接水道から。

●便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。※1 黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。※2 電力料金目安単価 27円/kWh（税込）［2014年4月改定］。※3 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合［室温：5 ℃（冬季）・15 ℃（春秋季）・28 ℃（夏季）、水温：15 ℃］。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。（　）内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※4 「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果：便座、便器内に付着した菌の抑制（手動運転の場合のみ）●試験機関：（一財）日本食品分析センター●試験方法：約17 Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出●除菌方法：「ナノイー」を放出●対象部分：便座、便器内●試験結果：連続約60分行うと99％以上抑制●試験成績書発行年月日：2018年4月11日●試験成績書発行番号：第18025412001-0101号●上記試験は1種類の菌のみで実施●実使用空間での実証結果ではありません。※5 効果：トイレ内の壁などの付着臭を軽減●試験機関：パナソニック（株）プロダクト解析センター●試験方法：当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証●消臭方法：「ナノイー」を放出●対象部分：トイレ内の壁など●試験結果：約30分で臭気強度1.1低減●試験成績書発行番号：1V332-171211-K01●実使用空間での実証結果ではありません。※6 「オート脱臭」は着座センサーで検知して脱臭を開始する機能です。※7 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面）/ノズルシャッター：●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み●試験結果… 24時間後99％以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※8 消費電力量は省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算（8時間切設定時）。※9 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量：【RQTK50/40】4.6 kWh/月【RQTK20/PPTKシリーズ】5.7 kWh/月【ENXシリーズ】8.2 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族：両親と子供（男・女各1人）がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。（当社調べ）節電効果は使用環境によって異なります。※10 【AWMシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…温水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。【RQTK/PPTKシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…温水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日… 2020年5月20日●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。【ENXシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター●試験方法…熱抵抗性試験法●除菌方法…流水による洗浄●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年12月8日●試験成績書発行番号…第14113949001-01号。〈洗浄水の温度が40 ℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5 ℃と40 ℃のときの試験結果です。◎便座のゴム脚部は、先端右側部のみが高くなっており、左側部は便器面とすき間ができます。便座に座ると、便座が下がり人が座ったことを検知してスイッチが入る構造となっているためです。

「施工動画」Webで公開中! スマホにも対応!



panasonic.jp/toilet/toritsuke/

※動画は代表品番で撮影しています。
詳細は各商品添付の施工説明書をご覧ください。
※事前に通信環境をご確認ください。
※インターネット接続に伴う通信費などは、
お客様のご負担となりますので、ご了承ください。

ほとんどの便器に取り付け可能!

TOTO製・LIXIL(INAX)製など、他社の便器にも。
古いタイプの便器にも。

お持ちの便器メーカー別/便器品番別に、
温水洗浄便座の設置可否がWebで確認できます。

panasonic.jp/toilet/shindan/

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●消費電力が1 kW以上の機器は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●便座の低温やけどの恐れがあります。ご使用時の温度にご注意ください。●施工は、添付の「施工説明書、または取扱説明書」に従って確実に行なってください。浴室内など湿気の多い場所には据え付けないでください。●上水道以外には接続しないでください。上水道以外をご使用になると、フィルターなど水質により腐食や異物付着で修理が必要な故障がおきやすくなります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

愛情点検 ●長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

こんな症状はありませんか	●水漏れする。(配管接続部、本体内部)●本体や便座にひびや割れが入っている。●異常な音やこげ臭いにおいがする。●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●本体や操作部が異常に熱い。●その他の異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

ご購入前に	一般家庭用以外(例えば業務用)でご使用された場合は保証対象外となります。また、使用回数の多い場所に設置された場合は、ノズルユニットなどの部品を定期的に交換してください。(有料修理となります)
保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
補修用性能部品保有期間	●温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

eco ideas **パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。**

詳しくはホームページで
panasonic.com/jp/sustainability

COOL CHOICE

省エネ	省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。
省資源	新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
化学物質	パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

CLUB Panasonic 詳しくはこちら ▶▶▶ club.panasonic.jp

携帯からアクセスできます。

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

情報セキュリティ
ISO27001
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック **お客様ご相談センター**
給湯・電化商品ご相談窓口 (受付9時～18時)
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

0120-878-695 携帯OK
※携帯・自動車電話からもご利用になれます。
○上記番号がご利用いただけない場合……**06-6907-1187**
○FAX……………………**0120-878-236**

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック家電製品正規取扱店 詳しくはこちら ▶▶▶ https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/seikitoriatsukai/top.html

パナソニック家電製品の安心購入と末永いご使用を目的に正規取扱店をご紹介しております。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

**このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。**

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は2021年9月1日現在のものです。 DL-JJZ2109

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。